

www.cugini.it

LINEA ADEKOLL

UN SACCO
ADESIVO!



Adesivi cementizi per piastrelle ad alte prestazioni per uso professionale



LINEA FLEXIMIX

secco
UN SACCO
ASCIUTTO!

Impermeabilizzanti a base cementizia per uso professionale

 **CUGINI**
costruire oggi il domani



LINEA ADEKOLL

Su tutti i prodotti della Linea AdeKoll è prevista l'**innovativa chiusura della valvola saldata** che permette di:

- ELIMINARE LE DISPERSIONI DI MATERIALE DURANTE IL TRASPORTO
- AZZERARE GLI SPRECHI
- ESEGUIRE LAVORI IN AMBIENTI CIVILI SENZA SPORCARE
- MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI



Tutti i prodotti della Linea ADEKOLL rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione indoor richiesti nel CAM EDILIZIA 6 agosto 2022.

ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, **per la posa di piastrelle ceramiche** di grande formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA	UNI EN 12004
Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

ADEKOLL S1 EXTREME


Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo.

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA	UNI EN 12004
Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



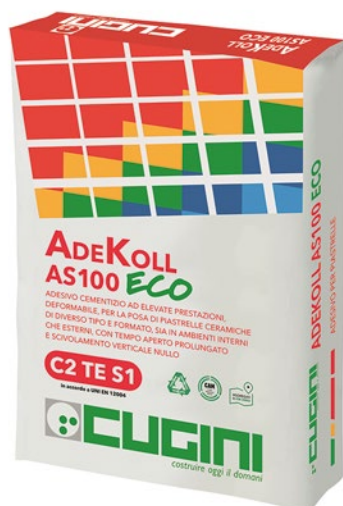

ADEKOLL AS100 ECO

AdeKoll AS100 ECO è il nuovo adesivo cementizio ad elevate prestazioni, formulato dai nostri laboratori con l'obiettivo di favorire la **sostenibilità ambientale**.

Contiene materiale riciclato* che contribuisce a raggiungere i **CAM** in edilizia e permette di soddisfare i requisiti presenti nei principali schemi di certificazione per la sostenibilità degli edifici, come ad esempio **LEED**.

È perfetto per la posa, sia a pavimento sia a parete, di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato su diverse tipologie di supporti minerali.

*Certificato ICMQ n. P419 - Norma di riferimento UNI EN ISO 14021

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA UNI EN 12004	
Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

ADEKOLL AS20 SUPER FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, **per la posa di piastrelle ceramiche**, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA	UNI EN 12004
Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ADEKOLL AS10 SUPER FIX

Adesivo cementizio **per la posa di piastrelle ceramiche** di medio formato idoneo per uso interno ed esterno, a scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA	UNI EN 12004
Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ADEKOLL AS10 SUPER FIX + LATEX S2

Utilizzando in abbinamento i nostri prodotti ADEKOLL AS10 SUPER FIX e LATEX S2, è possibile ottenere un adesivo altamente deformabile di classe C2E S2, idoneo per uso interno ed esterno

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.cugini.it



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

IMPERMEABILIZZANTI A BASE CEMENTIZIA

FLEXIMIX BICOMPONENTE

Guaina cementizia elastica, bi-componente, a base di malta cementizia e resina elastomerica

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)
Consumo	1,7 kg/m ² *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 24kg + Tanica 8,2Kg

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



8,2Kg

24Kg



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FLEXIMIX MONOCOMPONENTE

Rivestimento impermeabile monocomponente in polvere bianco, a base di leganti cementizi e resina polimerica, per impermeabilizzazioni flessibili e per la protezione del calcestruzzo

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)
Consumo	ca 1,2 kg/m ² *
Colore	Bianco
Confezione	Secchio 20kg

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FLEXIMIX OSMO

Malta cementizia osmotica per l'impermeabilizzazione di manufatti in muratura, calcestruzzo o cemento armato, in presenza d'acqua con spinta positiva o negativa


NORMA	UNI EN 1504-2
CLASSE	PRINCIPI 2(MC), 8(IR)
Consumo	ca 1,7 kg/m ² *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



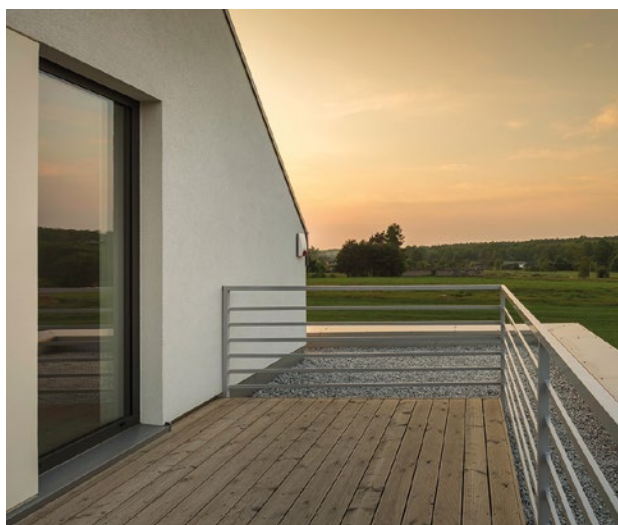

CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE



Primer acrilico in dispersione acquosa a bassa viscosità, per consolidare supporti deboli o sfarinanti in interno ed esterno



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

Consumo	ca 0,3-0,7 kg/m ² *
	ca 0,1-0,3 kg/m ² **

Colore	Grigio
--------	--------

Confezione	Tanica 10kg
------------	-------------

*come consolidante

**come fissativo o antievaporante

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE



Primer promotore di adesione a base di resine sintetiche e quarzo, pronto all'uso, idoneo per applicazioni in interno ed esterno, a parete e pavimento



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

Consumo	ca 0,2-0,3 kg/m ²
---------	------------------------------

Colore	Azzurro
--------	---------

Confezione	Tanica 5kg
------------	------------

LATEX S2



Lattice per migliorare l'elasticità e l'adesione degli adesivi per piastrelle e delle malte cementizie



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

Consumo	Vedi scheda tecnica
---------	---------------------

Colore	Grigio
--------	--------

Confezione	Tanica 10kg
------------	-------------

PRIMER ANTISALE



Barriera ad azione antisale e antiefflorescenze a base acquosa



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA


Consumo	ca 0,3-0,5 kg/m ²
---------	------------------------------

Colore	Bianco lattiginoso
--------	--------------------

Confezione	Tanica 5kg
------------	------------



LA LINEA DI COLLE PER PIASTRELLE AD
ALTE PRESTAZIONI **ADEKOLL** È IDEALE
PER LA PIASTRELLATURA CERAMICA A
PAVIMENTO E PARETE, IN AMBIENTI
INTERNI ED ESTERNI COME:
BAGNI, BORDI PISCINA,
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI, ETC.

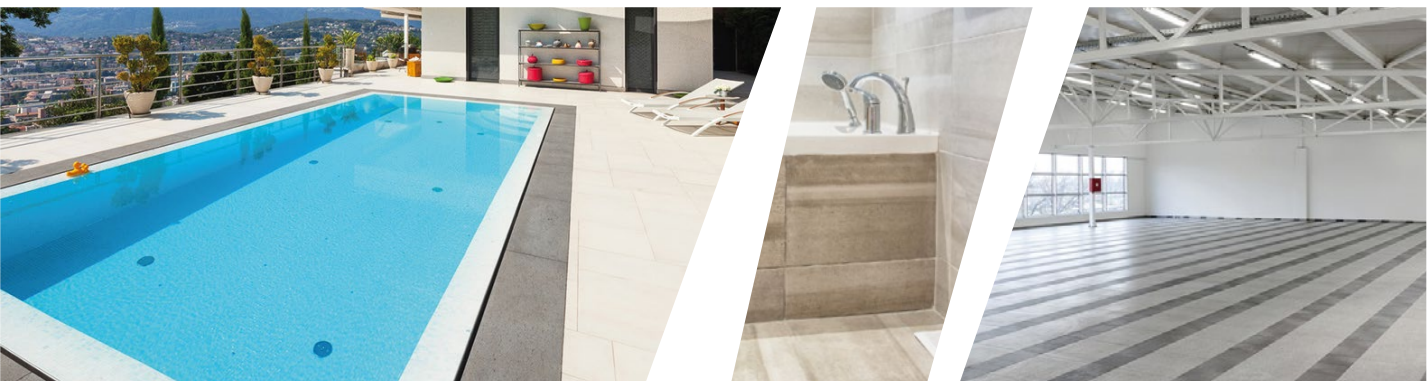

Visita **www.cugini.it**
per scoprire tutti i nostri prodotti.

CUGINI SpA Via Vittoria, 30 | 24027 Nembro (BG)
T. +39 035 52 07 80 | cugini@cugini.it

